


Chiliplex

CHILIPLEX - FSC®
RADIATA-PINE CP/C

TOEPASSING

Vloeren en wanden in permanente bouwtoepassingen. Vanwege het gladde oppervlak is Chiliplex voor talloze andere toepassingen te gebruiken, zoals timmerwerk en kisten.

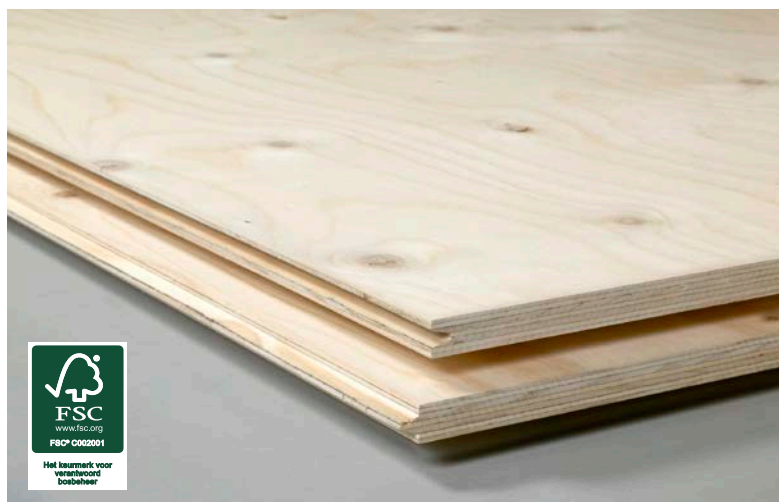

KWALITEIT

CP/C, geschuurd

VERLIJMING

WBP - EN 314-12 Klasse 3 exterieur.

DENSITEIT

ca. 550 kg/m³

AFMETINGEN

TG2: 2440 x 1220 mm: 18 mm

Op aanvraag:

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 18 - 25 mm

SE = rechtekant g

Chiliplex is gemaakt van radiata-pine stammen uit Chili. Dankzij de beschikbaarheid van ultramoderne multilexmachines, is de opbouw van dit multilex evenwichtig en gelijkmatig en voldoet - visueel gesproken - aan de hoogste eisen. De plaat heeft een glad geschuurd dekscherm.

Werkende breedte van de tong en groef is 1200 mm. Technische gegevens en overspanningscijfers kunnen op aanvraag opgestuurd worden.

CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE 2+
- KOMO
- GARANTIE



CONSTRUCTIEF



International Plywood

www.internationalplywood.nl

