


TOEPASSING

Interdeck in de grijze varianten is ontworpen voor gebruik als vloerplaat in trailers, vrachtwagens, bedrijfswagens en aanhangwagens. Daarnaast wordt het veelvuldig toegepast in steigerplatforms, tribunes en balkons.

Carrosseriebouwer en bedrijfswageninrichter combineren deze grijze Interdeck variant met Interform Grijs voor wand en meubel.

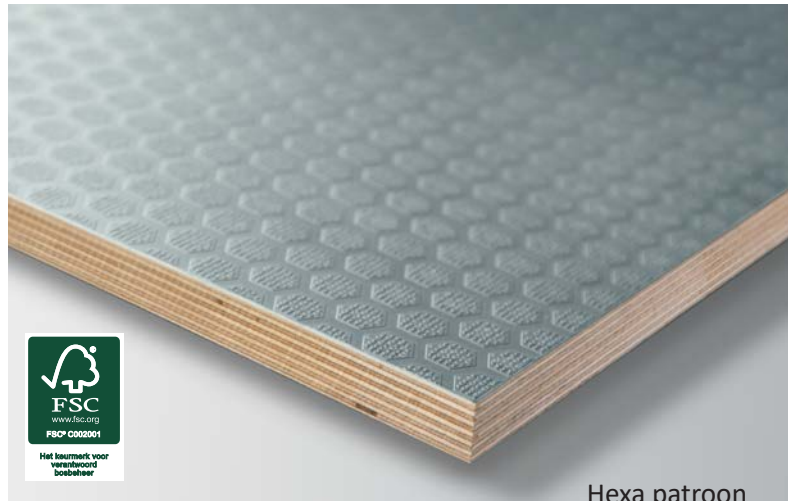

Hexa patroon

KWALITEIT

Door en door berkenmultiplex met een grijze UV-resistente antislip coating op de voorzijde en een gladde bruine fenolfilm aan de achterzijde.

Interdeck Hexa Grijs en Interdeck Hexa Gigant Grijs: Voorzijde heeft een grijze coating van 220 g/m² met een hexa-patroon. Achterzijde is een gladde, bruine fenolcoating van 120 g/m².

Interdeck Crown Gigant Grijs: Voorzijde heeft een grijze coating van 440 g/m² met rondjespatroon. Achterzijde is een gladde, bruine fenolcoating van 220 g/m².

VERLIJMING

WBP - EN 314-2 klasse 3 exterieur.

DENSITEIT

ca. 650 - 700 kg/m³

Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen zijn op aanvraag beschikbaar.

AFMETINGEN

Interdeck Hexa Grijs:

1250 x 2500 mm: 12 en 18 mm

1525 x 3050 mm: 9 en 12 mm

Interdeck Hexa Gigant Grijs:

1800 x 3300 mm: 9 en 12 mm


Interdeck Crown Gigant Grijs:

1800 x 3300 mm: 12 mm

Alle afmetingen met FSC®-keurmerk.

Overige diktes en afmetingen op aanvraag leverbaar. Maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Andere kleuren en andere coatingdiktes op aanvraag leverbaar.

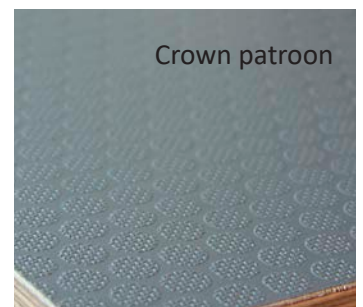

Crown patroon

De randen zijn afgewerkt met waterafstotende verf om vochtopname tijdens transport en opslag te beperken. Dit is geen definitieve randafwerking. Geadviseerd wordt om met randsealer de randen te dichten.

CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE 2+
- KOMO
- GARANTIE

