




VIKING® CORE

TOEPASSING

Niet-constructief. Bekleding van wand en plafond zoals bijv. dakoverstek, bekleding van dakkapel en als boeiboord. Voor allerhande buitentoepassingen, waar een plaat die geen onderhoud vraagt nodig is. Bijv. redamebord, straatmeubilair, etc.

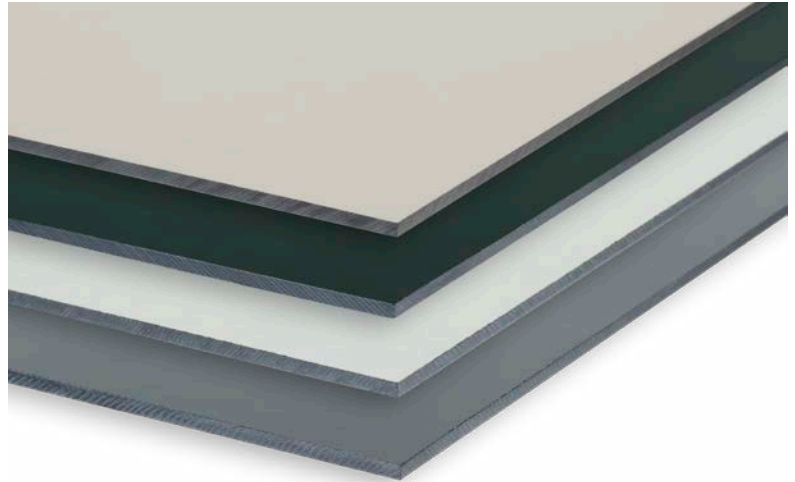

KWALITEIT HPL kunststofpanelen (compact laminaat) voor gebruik als wand- of plafondbekleding in binnentoepassing of (gemat gd) gebruik in buitentoepassing.

VERLIJMING Exterieur: E1
HPL is door en door gedrenkt in fenolhars met een toplaag gedrenkt in melaminehars. Onder hoge druk en temperatuur uitgehard zijn de platen niet meer gevoelig voor rot en schimmels.

DENSITEIT Ca. 1450kg/m³

Crème ± RAL 9001

Wit ± RAL 9010

Antraciet ± RAL 7016 / 1-zijdig UV

Donkergroen ± RAL 6009 / 1-zijdig UV

*(RAL-nummers en afgebeelde kleur zijn een benadering.)

AFMETINGEN

Crème: 2440 x 1220 mm: 6 mm
3050 x 1300 mm: 6 mm
Wit: 3050 x 1300 mm: 6 mm
Donkergroen: 3050 x 1300 mm: 6 mm - 1 zijde UV
Antraciet: 3050 x 1300 mm: 6 mm - 1 zijde UV

Diktetolerantie: +/- 0,5 mm (EN 438-2)

In overleg ook andere kleuren met 1-zijdig UV-bestendige film mogelijk.

Meebestellen:

Torx-schroeven T20 op kleur (per doosje 100 STUKS + bit), 4,8 x 38 mm.

EPDM-band - Z-profiel 45 mm - rol a 50 meter

Viking core zijn kant-en-klaar kunststofpanelen voor niet-structurele binnen- en buitentoepassingen in 4 gangbare kleuren. Viking core wordt toegepast in kleine geveldelen zoals bekleding van wand of plafond en heeft geen verdere afwerking nodig van oppervlak of randen. De platen zijn ongevoelig voor rot en schimmels en het oppervlak is gemakkelijk te reinigen. Viking core is een kostenefficiente keuze.

BUITEN

CERTIFICATEN

- FSC®
- PEFC

- CE 4
- KOMO
- GARANTIE

EXTERIOR

www.vikinggevel.nl



International Plywood

www.internationalplywood.nl

